


**Technische Daten**

Leistungsaufnahme:	4 Watt
Anschlusswert:	24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart:	M8 Steckverbinder 4-polig A-kodiert
Material Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Lampenabdeckung:	4mm diffuses Einscheibensicherheitsglas
Max. Umgebungstemperatur:	50°C
Befestigung:	starr
Max. Schraubenkopfdurchmesser:	7,5 mm / M4
Bauform:	Anbauversion
Lichtverteilung:	direkt, breitstrahlend
Lichtfarbe:	neutralweiß, ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Abmessungen:	Länge= 120 mm, Breite= 25 mm
Gewicht:	ca. 0,135 kg
Besonderheiten:	
Leuchtenlichtstrom:	ca. 420 lm
Leuchtenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Ausstrahlungswinkel:	>120°
Bestückung:	LED Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerät:	ohne

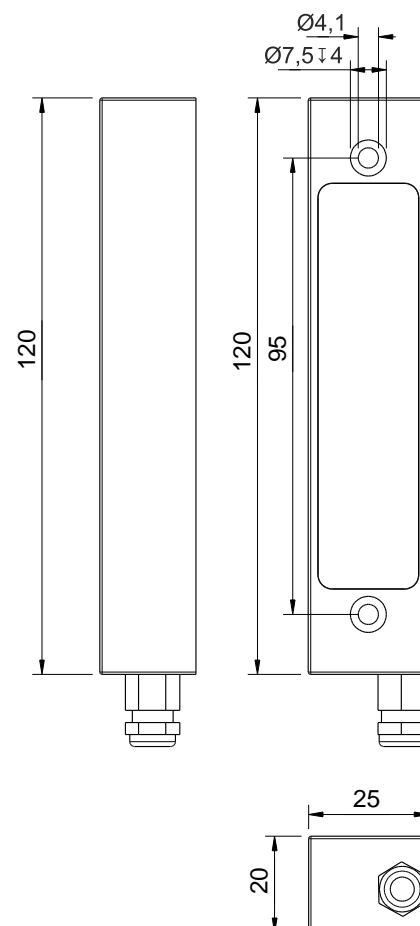

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 50 cm

Em: 164 lx  
 Emax: 440 lx  
 Emin: 37 lx

