LED Maschinenleuchte

MLe Planar 250 505200155

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	14 Watt
Anschlusswert:	24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart:	M8 Steckverbinder 4-polig A-kodiert
Material Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Lampenabdeckung:	4mm diffuses PMMA
Max. Umgebungstemperatur:	50°C
Befestigung:	starr
Max. Schraubenkopfdurchmesser:	7,4 mm / M4 ↧4,1
Bauform:	Anbauversion
Lichtverteilung:	direkt, breitstrahlend
Lichtfarbe:	tageslichtweiß, ca. 5.500 K
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Abmessungen:	A= 250 mm, B= 235 mm, Breite= 80 mm
Gewicht:	ca. 0,660 kg
Besonderheiten:	
Leuchtenlichtstrom:	ca. 1470 lm
Leuchtenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Ausstrahlungswinkel:	>120°
Bestückung:	LED Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerät:	ohne

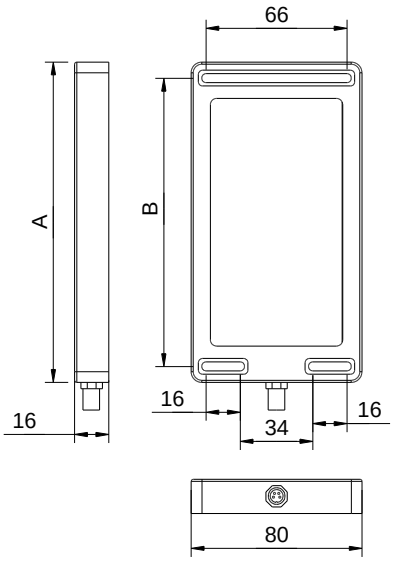

Beleuchtungsstärken
Messabstand: 50 cm

Em:	**710 lx**
Emax:	1715 lx
Emin:	204 lx

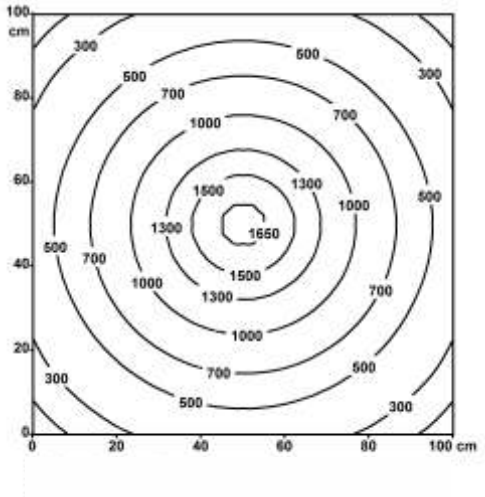

Beleuchtungsstärken
Messabstand: 100 cm
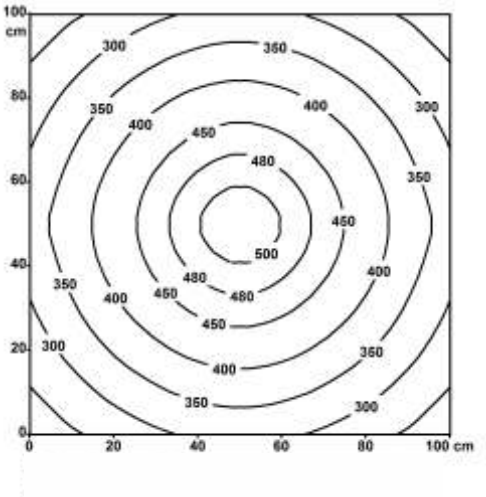
Em:	**376 lx**
Emax:	513 lx
Emin:	228 lx