



Technische Daten


Leistungsaufnahme:	18 Watt
Anschlusswert:	24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart:	M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert
Material Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Lampenabdeckung:	4mm klares Einscheibensicherheitsglas
Max. Umgebungstemperatur:	50°C
Befestigung:	drehbar
Max. Schraubenkopfdurchmesser:	7,2 mm / M4
Bauform:	Anbauversion
Lichtverteilung:	direkt, engstrahlend
Lichtfarbe:	neutralweiß, ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Abmessungen:	A= 585 mm, B= 575 mm, C= 555 mm, Breite= 40 mm
Gewicht:	ca. 0,950 kg
Besonderheiten:	Abstrahlwinkel 60°
Leuchtenlichtstrom:	ca. 1890 lm
Leuchtenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Ausstrahlungswinkel:	60°
Bestückung:	LED Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerät:	ohne

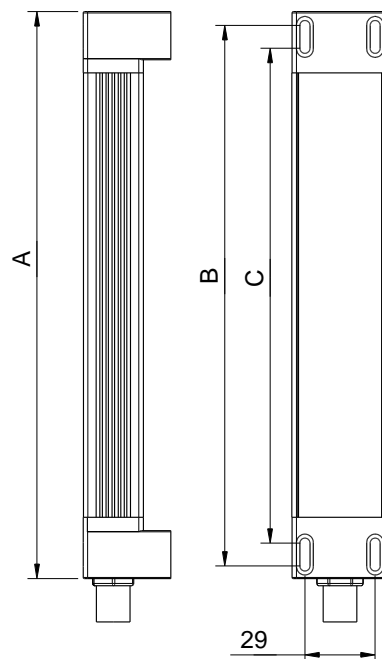

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 957 lx
Emax: 4220 lx
Emin: 136 lx

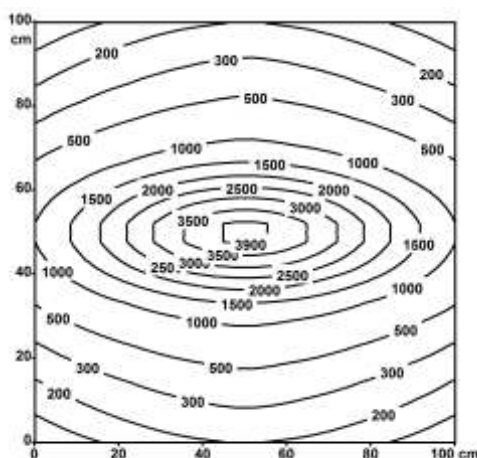

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

Em: 672 lx
Emax: 1375 lx
Emin: 219 lx

