



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme:	24 Watt
Anschlusswert:	24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart:	M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert
Material Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Lampenabdeckung:	4mm klares Einscheibensicherheitsglas
Max. Umgebungstemperatur:	50°C
Befestigung:	drehbar
Max. Schraubenkopfdurchmesser:	7,2 mm / M4
Bauform:	Anbauversion
Lichtverteilung:	direkt, engstrahlend
Lichtfarbe:	neutralweiß, ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Abmessungen:	A= 760 mm, B= 750 mm, C= 730 mm, Breite= 40 mm
Gewicht:	ca. 1,270 kg
Besonderheiten:	Abstrahlwinkel 60°
Leuchtenlichtstrom:	ca. 2520 lm
Leuchtenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Ausstrahlungswinkel:	60°
Bestückung:	LED Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerät:	ohne

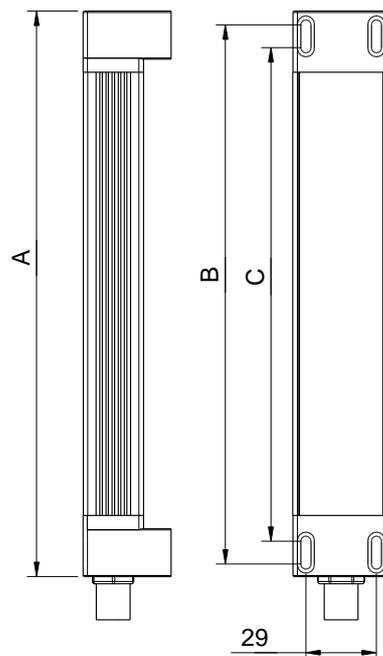

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 50 cm

**Em:** 1408 lx  
**E<sub>max</sub>:** 5730 lx  
**E<sub>min</sub>:** 179 lx

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 100 cm

**Em:** 916 lx  
**E<sub>max</sub>:** 1820 lx  
**E<sub>min</sub>:** 301 lx

