elitra LED Maschinenleuchte

518333255 MLe Line Strobo 370-D-ESGk-60-M12SB-55

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	12 Watt
Anschlusswert:	24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart:	M12 Steckverbinder 4-polig,
	Pin 1: +24V DC, Pin 2: +24V DC-Signal,
	Pin 3: GND, Pin 4: GND-Signal
	/ M12 Buchse auf der Gegenseite zum
	Durchschleifen
Material Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Lampenabdeckung:	4mm klares Einscheibensicherheitsglas
Max. Umgebungstemperatur:	50°C
Befestigung:	drehbar
Max. Schraubenkopfdurchmesser:	7,2 mm / M4
Bauform:	Anbauversion
Lichtverteilung:	direkt, engstrahlend
Lichtfarbe:	tageslichtweiß, ca. 5.500 K
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Abmessungen:	A= 410 mm, B= 400 mm, C= 380 mm,
	Breite= 40 mm
Gewicht:	ca. 0,720 kg
Besonderheiten:	Abstrahlwinkel 60°
Leuchtenlichtstrom:	ca. 1260 lm
Leuchtenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Bestückung:	LED Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerät:	ohne
Funktion:	Taktbetrieb durch externes Taktsignal
max. Tastgrad:	3 % bei 350 Hz

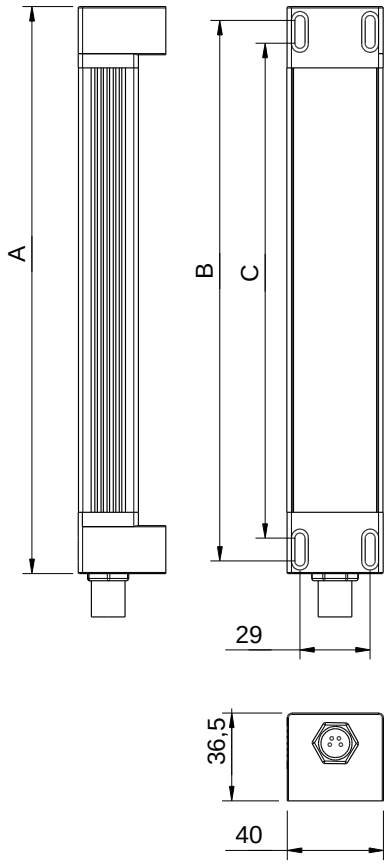

Beleuchtungsstärken
Messabstand: 50 cm
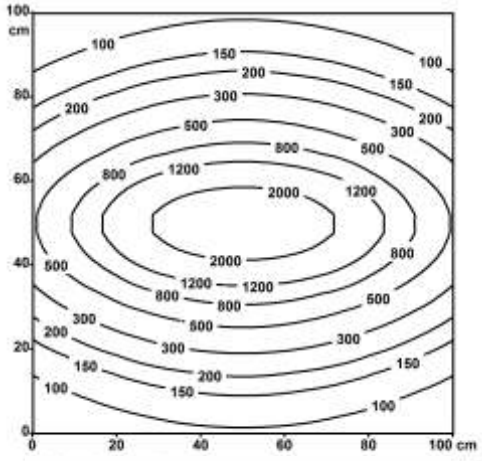
Em:	**591 lx**
Emax:	3213 lx
Emin:	67 lx